

Trimble 3D Solutions



2025年5月版

Trimble 3D Solutions



ご購入後の安心を!

Trimble 延長保証プレミアム

ご購入時から5年間、転倒や落下などの偶発的なアクシデントによる突然の出費からお客様を守ります。

3D Solutions対象製品: Trimble X9

<https://www.nikon-trimble.co.jp/support/tpp.html>

Trimble Protected
Protection Plans



最高峰3Dレーザースキャナー

Trimble X12 ————— 03-05

Trimble X12 仕様表 ————— 06

スキャニングトータルステーション

Trimble SX12 ————— 07-10

Trimble SX12 仕様表 ————— 11-12

3Dレーザースキャニングシステム

Trimble X9 ————— 13-16

3D計測アプリケーション

Trimble Perspective ————— 17-18

Trimble X9 & Trimble T10x (2024) 仕様表 — 19-20

地理空間総合オフィスソフトウェア

Trimble Business Center ————— 21-22

プロフェッショナルな点群処理ソフトウェア

Trimble RealWorks ————— 23-28

Trimble RealWorks 機能表 ————— 29-30

最高峰3Dレーザースキャナー Trimble X12



高速・高精度・高解像度 3Dレーザースキャナー

1秒間に最大約218万点のスキャンスピードを実現
距離ノイズ精度0.2mm@10mを提供
高解像度HDRカメラ内蔵
耐環境性能IP54
NETIS（新技術情報提供システム）KK-220044-VE

高精度・高速スキャンング

最大1秒間に約218万点のスキャンスピード

Trimble X12は1秒間にスキャンパラメータによる最大約218万点のスキャンスピードを有している業界最高クラスのスキャナーです。対象物の取得精度に応じて、解像度と品質モードの組み合わせが可能。全体は最速計測モードで全周23秒で取得し、構造物や地物等、詳細に形状の再現性が必要な箇所を追加で高解像度、高品質モードでエリア計測することが可能です。



位相差方式で高品質高精度のスキャンを実現

位相差方式でばらつきのない高精度なスキャンを実現します。Trimble X12は、的の中心にあたる「正確度」と毎回同じところに測距できる「精度」どちらもクラス最高の品質です。測距精度は $\leq 1\text{ mm} + 10\text{ ppm/m}$ 、距離ノイズ精度も $0.2\text{ mm} @ 10\text{ m}$ と高精度を誇ります。

7段階の解像度設定と4段階の品質設定を組み合わせ

取得は7段階の解像度設定と4段階の品質設定を組み合わせ、希望に合うスキャン計測が可能です。

解像度		質	プレビュー	低い	中間値	高い	高 x 2	高 x 4	高 x 10
速度	ポイント数 (点)		設定不可	2,800,000	11,200,000	44,700,000	178,800,000	715,000,000	設定不可
	照射数 (毎秒 @ 点)			136,700	273,300	546,700	1,100,000	2,200,000	
	点群間隔 (10m@mm)			25	13	6	3	2	
	計測時間 (画像・高速 ON)			2m23s	2m46s	3m31s	5m03s	8m06s	
	計測時間 (画像・高速 OFF)			23s	46s	1m31s	3m03s	6m06s	
バランス処理	ポイント数 (点)		698,300	2,800,000	11,200,000	44,700,000	178,800,000	715,000,000	4,500,000,000
	照射数 (毎秒 @ 点)		34,200	68,300	136,600	273,200	546,500	1,100,000	2,200,000
	点群間隔 (10m@mm)		50	25	13	6	3	2	1
	計測時間 (画像・高速 ON)		2m23s	2m46s	3m31s	5m03s	8m06s	14m21s	40m08s
	計測時間 (画像・高速 OFF)		23s	46s	1m31s	3m03s	6m06s	12s21s	38m08s
良好	ポイント数 (点)		設定不可	2,800,000	11,200,000	44,700,000	178,800,000	715,000,000	4,500,000,000
	照射数 (毎秒 @ 点)			34,100	68,300	136,500	273,100	546,100	1,100,000
	点群間隔 (10m@mm)			25	13	6	3	2	1
	計測時間 (画像・高速 ON)			3m32s	5m03s	8m06s	14m12s	26m25s	78m20s
	計測時間 (画像・高速 OFF)			1m32s	3m03s	6m06s	12m12s	24m25s	76m20s
最良	ポイント数 (点)		設定不可	設定不可	11,200,000	44,700,000	178,800,000	715,000,000	4,500,000,000
	照射数 (毎秒 @ 点)				34,100	68,200	136,300	272,200	545,000
	点群間隔 (10m@mm)				13	6	3	2	1
	計測時間 (画像・高速 ON)				8m07s	14m13s	26m27s	50m54s	154m54s
	計測時間 (画像・高速 OFF)				6m07s	12m13s	24m27s	48m54s	152m54s


広いスキャン範囲

「水平方向360°」「鉛直方向320°」と非常に広い空間を一度のスキャンで完了することが可能です。最短スキャン距離は0.3mです。ロス範囲が少ないため、狭所での作業でも効率的に計測することができます。



エリアスキャン機能搭載

高密度で全周スキャンするとデータ量が膨大となり、後処理ソフトウェアで編集する際も、レスポンス等が悪くなり作業効率が悪くなります。Trimble X12に搭載されているエリアスキャン機能でエリアごとに計測密度を変えてデータ取得が可能です。構造物や地物で詳細に取得したい場合は、範囲を設定し高密度モードで計測が行なえます。

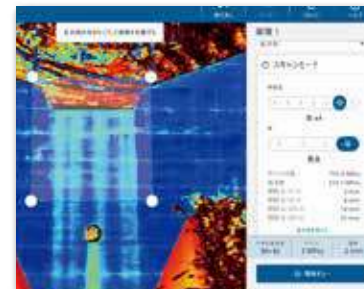

エリアスキャン設定

安心の長時間計測

バッテリー標準4個で10時間計測が可能

Trimble X12は両サイドにバッテリーを装着することが可能です。ホットスワップに対応していますので、1日の計測で最大10時間の連続計測が可能です。



現場の稼働率を向上

5GHz高速Wi-Fi機能で大量データも高速通信

Trimble X12でスキャンしたデータをPerspectiveにてT10xにダウンロードする際は、5GHz Wi-Fi通信で高速ダウンロードが可能です。大量点群データで取得するX12での通信には必須機能です。また、Wi-Fi接続禁止エリアやWi-Fiが不十分なエリアではイーサネットケーブルによる接続も可能ですので、あらゆる環境下でも計測作業ができます。

高い耐久性を保証

耐環境性能 防塵防水IP54

3Dレーザースキャナーは、屋外や工場などの厳しい環境下での用途が増加しています。Trimble X12は、過酷な現場でも使用可能な耐環境性能IP54を実現しています。

Trimble X12

高い再現性を実現

視差なしで色ずれのないカラーマッチング

Trimble X12は、レーザー軸とカメラ軸が同一であるため視差のないカラーマッチングが可能です。写真とカラー点群の差が感じられないほどの最高品質の仕上がりを提供します。



高解像度パノラマ画像

色付けされた点群

パノラマ対応 / 高解像度HDRカメラを内蔵

Trimble X12は照明条件を考慮したHDRアルゴリズムを使用して画像の数を決定します。高速モードを有効にすると、カメラ位置ごとに約2分で2〜5枚の画像を撮影し、高速モードを無効にすると、約2分30秒で各位置3〜11枚の画像を撮影します。最大2MPで42枚の重なり合う画像を合成し、約50MP（重複のため）のパノラマ画像を作成します。

サイドパネルで同等の操作環境を提供

Trimble X12は、通常Trimble T10xと接続し作業しますが、X12本体のみで計測することも可能です。タブレットの電源が切れてしまった、本体だけで作業したい等、お客様の活用シーンにより、単体で作業も行えます。



オンボード（再撮影表示画像）

コントロールソフトはTrimble Perspective


Trimble X12はTrimble Perspectiveでスキャン計測をコントロールします。経験が少ない方、初めての方でも簡単に操作でき、作業者の負担を軽減します。



点群、画像をリアルタイム表示

スマート照明で暗所の撮影もクリアに計測

暗所でスキャンを実施する場合、写真の明るさが不足することでカラー点群が暗くなります。Trimble X12に搭載されたスマート照明によりフラッシュ撮影が可能となり、取得するカラー点群の品質も向上します。

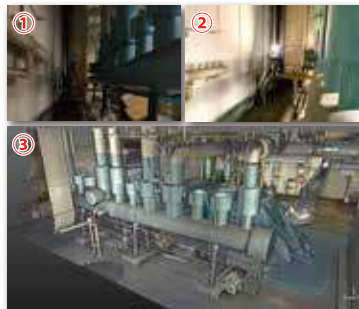

①暗いところも、②「スマートライト」オンで、③明るい点群に色付け


写真再撮影機能搭載

Trimble X12はスキャン実行後に高解像度カメラで撮影を行います。スキャンデータを忠実に再現するために点群と画像のカラーマッチングは必須です。撮影された画像から再撮影が選択でき、完成度の高い色付け点群が生成できます。



IMUによる自動合成アシスト

Trimble X12に内蔵されたIMUにより、ステーション間の位置・向き・動きと周囲の特徴点を考慮し、自動合成します。合成結果はオーバーラップ、整合性の結果レポートとして作成がすることができます。

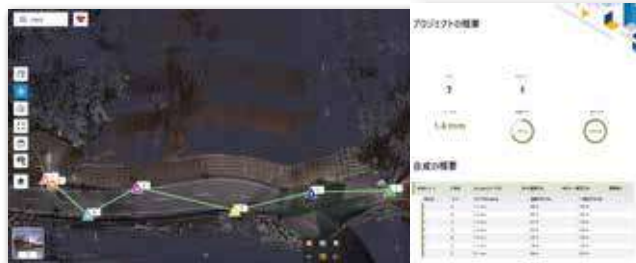

perspectiveによる自動合成画面

ジオリファレンスで現地座標に変換

現地で局地座標に合わせた計測も行えます。既知点にターゲットを設置し、ターゲット部分のみ高密度で計測。既知座標を読み込み座標とターゲットの位置合わせを行うことで、現地で座標変換が可能です。もちろん後処理ソフトウェア（Trimble RealWorks）で座標変換も行えます。



起伏の多い現場や災害現場等でも安全に運搬が可能

Trimble X12 仕様表



スキャン	測距方式	超高速位相シフト測定
	最大スキャンスピード	最大218.7万点/秒
	距離ノイズ	0.2mm@10m
	レーザークラス	クラス1 IEC60825-1に準拠し目に安全
	レーザー波長 / ビーム径	1500nm 不可視光レーザー / ~3.5mm @ 1m / ~0.3mrad (1/e2、半角)
	スキャン距離	有効スキャン範囲 0.3m~250m (0.3m~365m 最大到達距離) (条件による)
	測距精度 / 測距分解能	≤1mm + 10ppm/m / 0.1mm
	スキャン範囲	水平360° × 鉛直320°

カメラ	タイプ	HDR、自動、最高11露出、視差なし
	撮影時間	高速2分、高品質2.5分
	内蔵HDRカメラ	解像度 2 x 42 メガピクセル（全方位）
	照明システム	一体型LEDスポットライト、700lm

その他	タッチスクリーンディスプレイ	5.7型タッチスクリーン、マルチタッチ式カラーディスプレイ
	動的チルト補正タイプ / 分解能	二軸補正機能により各ポイントの角度チルトを補正 / 0.001°
	動的チルト補正 範囲 / 精度	± 0.5° / <0.004°
	コンペンセーター	整準台円形気泡管、オンボード電子気泡管
	通信 / データ	WLAN 802.11A/G/N標準、デュアルバンド最高240MBits/secまたは1GBイーサネットケーブル
	データ記録	128GB SDカード
	遠隔制御	Trimble T10x (2024) でWLANまたはイーサネットケーブルを介してリモート操作が可能

外観仕様	外寸	幅 150mm×高さ 328mm×奥行 258mm
	重量	6.7kg(バッテリーを除く)
	バッテリー外寸	幅 150 mm×高さ 45mm×奥行き 80mm
	バッテリー重量	0.5 kg / 個 (2個装着可能)
	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー14.4V、16.8Ah
	バッテリー駆動時間	2個装着可能で1個当たり2.5時間 (バッテリー@4個標準)
	運搬ケース	専用ハードケース（キャスター付き）

環境性能	使用温度範囲	-10°C ~ +45°C
	保管時温度範囲	-20°C ~ +50°C
	照明条件	照明条件に依存しない
	防水防塵	IP54

Perspective	慣性計測装置	内蔵IMUが機器の位置、向き、動きを追跡
	自動合成	最新または事前選択されたスキャンと自動的にスキャン方向および位置合わせ
	手動合成	手動位置合わせまたは画面分割
	合成レポート	プロジェクトと測定の平均誤差、重複、整合性結果をレポート
	スキャナー操作	Wi-Fi 接続による遠隔操作またはイーサネットケーブルによる接続
	現場記録	2D、3D、測点表示
	GeoReference	対応
	エクスポート形式	TDX、TZF、E57、PTX、RCP、LAS、POD
	コントローラー	Trimble T10x (2024)

Trimble T10x (2024) 動作環境	OS	Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise
	プロセッサー	Intel® 13th Generation Core™ i7プロセッサー
	RAM	32GB
	保存領域	1TB SSD
	内部バッテリー	ホットスワップ対応

スキャニングトータルステーション Trimble SX12



トータルステーション、3Dレーザースキャナー イメージャーがパーフェクトに融合

高精度・高性能サーボトータルステーション
世界特許取得済、Trimble 3DM Lightning™ Technology
高解像度Trimble VISION™ が視準をサポート
26,600 点/秒の高速スキャン機能搭載
ステーションセットアップでレジストレーション不要
Trimble Business Centerへのシームレスなデータ転送とシンプルなワークフロー
NETIS（新技術情報提供システム）KK-200023-VE

全く新しいジャンルの測量機 “スキャニングトータルステーション”

Trimble SX12は、全く新しいジャンルの測量機です。高精度・高性能サーボトータルステーションをベースに長距離3Dレーザースキャナーそして高解像度イメージャーがパーフェクトに融合した次世代型測量機です。この1台で、作業の効率アップはもちろん、あなたの測量業務の可能性を無限大にします。


最高級の精度

Trimble SX12は、全ての成果において最高の精度を提供します。測角精度は1"を実現し、測距精度は最高1mmです。トータルステーションとしても3Dレーザースキャナーとしても高い測定精度を提供します。SX12に搭載するサーボ駆動システムは、世界中で確固たる実績と信頼を築いてきたMagDrive™を採用。MagDriveは測角センサーと一体型の電磁誘導式ギアレシステムで、スムーズな高速回転を実現するだけでなく、信頼性と耐久性に優れた駆動システムです。



究極のTrimble VISION™

視準システムとして、広角カメラ、メインカメラ、望遠カメラの3つの高解像度カメラを搭載。Trimble SX12は、高解像度の映像で視準の全てを制御することができます。トータルステーションとしての1"単位での精密視準・望遠鏡の旋回・オートロック・3Dスキャニング・写真撮影など、SX12は鮮明なイメージングを利用して観測に必要な全ての操作と情報提供を行います。

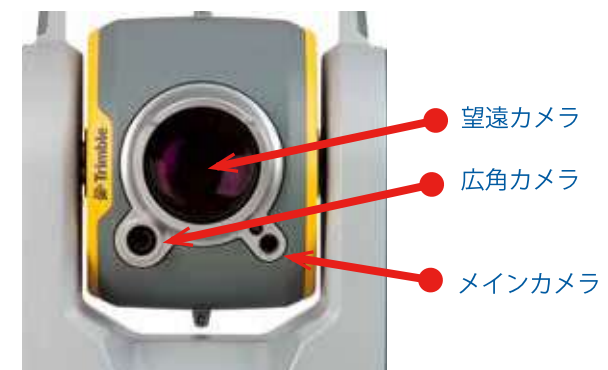

最大級の接眼ディスプレイ

視準映像はタブレットPCの大画面へ遅延なく映し出されます。視準ポイントを画面上でタップするだけで旋回。1"単位の精密視準も容易。広角から望遠までのカメラの切り替えはオペレーターに一切意識をさせず、2本の指でピンチイン・ピンチアウトするだけでスムーズに倍率を切り替えることができます。



- ▶ カメラ切替は全自動（操作はズームイン/ズームアウトのみ）
- ▶ カメラ切替を行っても、視準ポイントに変更なし
- ▶ カメラ切替を行っても、測角数値は変化しない

ロボティック・トータルステーション


進化したVISION機能を利用したロボティックはターゲットロックまでの時間を大幅に短縮します。タブレットPCと機器はWi-Fiで通信しており、ワンマンでのロボティック測量も可能です。また、カメラで写し出された遅延のない映像により、ターゲットロックも非常に簡単に行えます。



高速・高精度3Dスキャニング

Trimble 3DM Lightning™ Technology

3Dスキャンの際、高性能EDMから照射されるレーザー光源は、高速で回転するプリズムを経由します。そのレーザー光は帯状に拡がり、一度に多くの点をトータルステーション並みの高精度でスキャンします。高速サンプリングと演算処理、優れたノイズ除去システムにより、距離精度1.5mmの高精度でのスキャンを実現しました（特許取得済）。

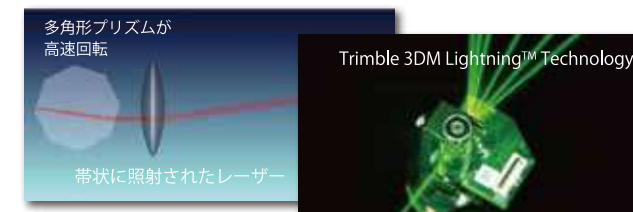

【測量・建設・土木向け】

Trimble Access

Trimble Accessと連携することで、スキャンはもちろん、3DモデルやCAD図面を高精度なARで投影し、計測を行うことができます。可視化による測量はだれにでもわかりやすく、効率良く作業できます。スキャンデータは設計とその場で比較して、ヒートマップ表示でレポート作成も可能。観測データはTrimble Connect、Trimble Business Centerとの連携し、データを共有できます。内業と外業の連携を加速させ、作業効率が格段に向上します。




AR観測

ARで設計データを投影して、可視化による測量のサポート



ARスキャン

スキャン状況をARで確認。可視化による確実な点群データを取得

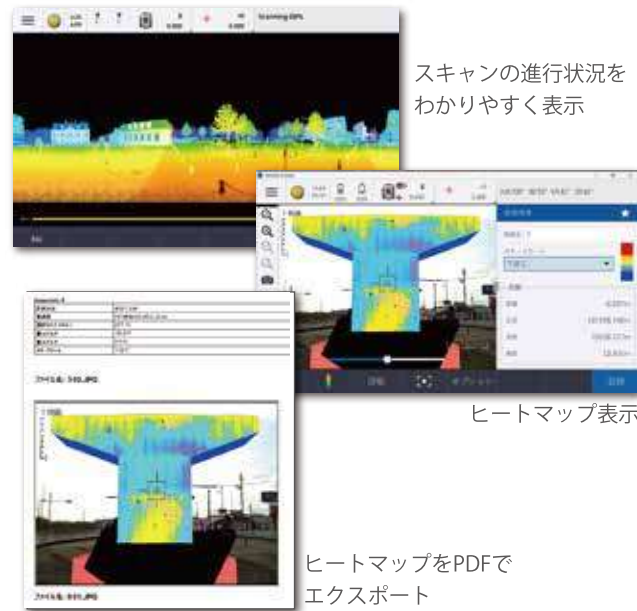

Trimble Access Trimble Connect Trimble Business Center

クラウドによる連携データと情報の共有で、業務の効率化を実現

データはクラウドソフトウェアのTrimble Connectで共有。インターネット環境があれば、施工者と発注者など、同じ場所にいない人ともすぐに情報を共有し、これまでにないスピード感で連携を計れます。

スキャンは自由自在に設定

スキャンエリアに合わせて、タブレットの映像を見ながら「長方形」「多角形」「水平バンド」「半球」「フルドーム」の計測領域と計測密度（3種類）を設定する事ができます。点群データは、その場で3Dビューアで計測の形状を確認できます。



バンドスキャン機能

同一エリアを複数回に分けてスキャン。交通車両が多い国道や交差点の路面スキャンにおいてもデータ欠損が生じにくいスキャン方式です。通行する車両や人などのノイズは、オフィスソフトウェアで簡単かつ確実にサンプリング可能です。



多くの車が行きかう交差点で点群計測

【建設・土木向け】

専用コントローラ（SiteMeasure）

横断観測（路線）

入力した設計データの各測点の横断形状に合わせて、断面の変化点に誘導しながら観測が行えます。観測結果はリアルタイムに現況横断面図として画面上で確認できるので、観測ミスによる再測を防止。ポール横断入力も可能です。



観測点まで誘導可能

その他、横断観測では座標、幅・距離による観測が可能です。


測設

幅広い観測手法での測設作業が可能です。路線による測設の場合、既存の測点以外に任意の測点位置での断面形状を計算し変化点へ誘導します。丁張設置メニューでは基準杭・方向杭の設置のための測設や法板を設置するための測設が可能です。



出来形観測

3次元設計データを元に、TS管理断面の出来形計測が可能です。路線に登録されている管理断面の観測はもとより、任意位置の測点においても前後の断面形状から自動生成し観測が行えます。

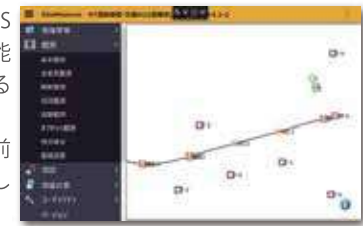

【測量・調査向け】

専用コントローラ（GUIDER 3D）


高精度自動対回観測

測角精度1"、測距性能1mmのトータルステーションとしての高い精度に加えて、サーボ駆動+オートロックを利用した自動対回観測は、秀逸な機能です。高精度かつ高い生産性を提供する自動対回観測機能は、GUIDER 3D（Trimble SXシリーズ観測ソフトウェア）に標準で搭載されています。



測量計算パッケージ

各種トラバース計算（結合/放射/開放/閉合トラバース）に加え、交点/移動計算や座標変換まで計算可能です。縮尺係数等を反映した正しい座標値を観測直後に得られることで、事務所に戻ったのオフィスワークを軽減し現場作業を効率的に進捗させることができるアプリケーションです。更に、面積計算機能（ヘロン/倍面積/3次元）、点間チェック計算機能も搭載。大画面で観測網図を確認しながらのトラバース観測は現場で優れた利便性を発揮。あなたの測量作業をサポートします。

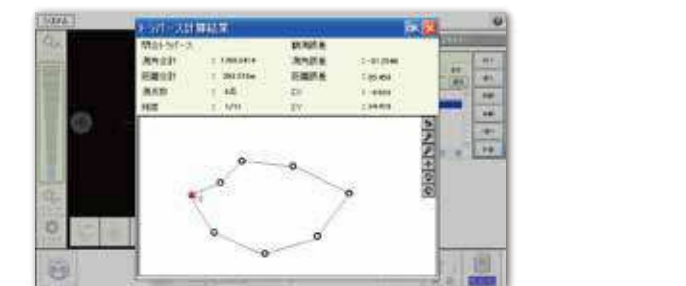

トラバース計算の結果表示

グリーンレーザーポインター標準装備

一般的な赤色レーザーでは距離が離れるに従いレーザースポット径が広がります。SX12に搭載されたグリーンレーザーは、対象物に自動フォーカスする機能を搭載し、50m先でも3mm±1mmのレーザースポット径を維持。トンネル等の計測作業で威力を発揮します。また、目にも優しいレーザークラス1により、作業者の安全性を確保しています。



グリーンレーザーで計測ポイントを照射

イルミネートライト【TS機能】

トンネルなどの暗がりではプリズムサーチを実現するためにイルミネートライトを搭載。このライトは一定間隔でフラッシュし、それに反射したプリズムはタブレット上に映し出されます。オペレーターは画面上に光るプリズムをタップするだけで、暗がりでも簡単にオートロックが可能です。



周囲が暗い現場での観測作業をアシスト

Trimble SX12 仕様表

Trimble SX12			
			
基本仕様			
一般	通信	Wi-Fi, 2.4GHzスペクトラム拡散無線, ケーブル (USB2.0)	
	防塵防水等級	IP55	
	使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃	
システム	気泡管	整準台の円形気泡管	8' / 2mm
		2軸電子気泡管分解能	0.3"
	駆動システム	駆動方式	MagDriveサーボ技術 サーボ/測角センサー統合・電磁ダイレクトドライブ
		静止・微動システム	サーボ駆動 マグネットブレーキ
	求心	求心システム	専用整準台
		ビデオ求心器	内蔵求心ビデオカメラ
	望遠鏡	対物レンズ口径	56mm
		合焦距離	1.5m ~ 無限
		オートフォーカス	標準搭載
	バッテリー	内部/バッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー (10.8V, 6.5Ah)
	動作時間	バッテリー 1 個搭載時	約2 ~ 3時間
		マルチバッテリーアダプターで 3 個使用時	約6 ~ 9時間
	重量・サイズ	本体重量	7.5kg
		専用整準台	0.7kg
		バッテリー (1個)	0.35kg
		器械高 (耳軸までの高さ)	196mm (Trimble Sシリーズと同様)

トータルステーション性能				
測角	基本情報	測角方式	アブソリュート	
		測角精度 (ISO17123-3に準ずる標準偏差)	1"	
		測角表示 (最小表示)	0.1"	
	コンベンセーター	補正形式	自動2軸+シュアポイント	
		補正精度	0.5"	
		補正範囲	± 5.4'	
測距	測距精度	プリズムモード	標準 (ISO17123-4に準ずる標準偏差)	1mm + 1.5ppm
			トラッキング (ISO17123-4に準ずる標準偏差)	2mm + 1.5ppm
		ノンプリズムモード	標準 (ISO17123-4に準ずる標準偏差)	2mm + 1.5ppm
	測距時間	プリズムモード	標準	1.6秒
		ノンプリズムモード	標準	1.2秒
	測距範囲	プリズムモード	1素子 (標準的明るさ、視界約10kmのとき)	1m ~ 5,500m
		ノンプリズムモード	コダックグレーカード (反射率18%)	1m ~ 450m
			コダックホワイトカード (反射率90%)	1m ~ 800m
	オートロック 及び ロボティック 機能	オートロック範囲 (50mm 1素子プリズム) (完璧な環境、視界約40kmのとき)		1m ~ 800m
		オートロック範囲 全方位プリズム (完璧な環境、視界約10kmのとき)		1m ~ 300m ~ 700m (完璧な環境、視界約40kmのとき)
		オートロック測角精度		1"



測距仕様		
基本情報	光源	パルスレーザーダイオード 1,550nm
	レーザークラス	クラス1M
	ビーム発散 (ノンプリズムモード)	0.2mrad
	レーザースポットサイズ@100m (半値全幅)	14mm
	大気補正	あり

スキャンング性能		
基本情報	スキャンング方式	望遠鏡内の回転プリズムを使ったバンドスキャンング
	距離方式	Trimble Lightning Technologyによるウルトラハイスピードタイムオブフライト方式
	スキャンスピード	26,600点/秒
	解像度 @ 50m	6.25 ~ 50mm
スキャン距離	コダックグレーカード (反射率18%)	0.9 ~ 350m
	コダックホワイトカード (反射率90%)	0.9 ~ 600m
距離ノイズ	距離50m: 反射率18 - 90%	1.5mm
	距離120m: 反射率18 - 90%	1.5mm
	距離200m: 反射率18 - 90%	1.5mm
スキャンング精度 (3次元位置精度)		2.5mm
視野		水平360° × 鉛直300°
スキャン時間	フルドームスキャン (水平360° × 鉛直300°) 密度: 1mrad, 解像度: 50mm@50m	12分
	精密標準スキャン (水平90° × 鉛直45°) 密度: 0.5mrad, 解像度: 25mm@50m	6分

カメラ仕様			
搭載カメラ システム	カメラ共通	各カメラの解像度	8.1メガピクセル (3,296 × 2,472ピクセル)
		ファイル形式	JPEG方式
		最大視野	水平57.5° × 鉛直43.0°
		最小視野	水平0.51° × 鉛直0.38°
		デジタルズーム (内挿法なし)	107倍
		35mm判換算焦点距離	36 ~ 3,850mm
		露光モード	オート、スポット露光の選択が可能
		手動露光補正	10段階
		ホワイトバランスモード	自動、太陽光、白熱電球、曇天
		温度補償式	あり
オーバービュー カメラ	ポジション	視準軸に平行	
	1ピクセル対応	15mm @ 50m	
メインカメラ	ポジション	視準軸に平行	
	1ピクセル対応	3.5mm @ 50m	
望遠カメラ	ポジション	同軸	
	フォーカス	オート、マニュアル	
	フォーカス距離	1.7m ~ 無限	
	1ピクセル対応	0.69mm @ 50m	
	ポインティング精度 (標準偏差 Σ)	1" (水平角 1.5cc, 鉛直角 2.7cc) : 0.1mgon = 1cc	
求心カメラ	使用可能範囲	1.0 ~ 2.5m	

イメージング性能		
光学系/ イメージ	イメージング方式	Trimble VISIONテクノロジー (望遠鏡内の3台の校正されたカメラ)
	カメラの総合視野	水平360° × 鉛直300°
	ライブビューのフレームレート (接続状態による)	15フレーム/1秒まで
	オーバービューカメラによる360° パノラマファイルサイズ	15MB ~ 35MB
パノラマ 測定時間解像度	オーバーラップ10%のフルドームオーバービューパノラマ 水平360° × 鉛直300°	2.5分、40枚、15mm @ 50m/ピクセル
	オーバーラップ10%の詳細画像パノラマ 水平90° × 鉛直45°	2.5分、48枚、3.5mm @ 50m/ピクセル

レーザーポインター性能			
色	グリーン 520nm	レーザースポットサイズ (半値全幅)	
レーザークラス	クラス1	1.3-50m	3mm ± 1mm
		100m	6mm ± 1mm
フォーカス	オート、マニュアル	150m	9mm ± 1mm

3D レーザースキャニングシステム Trimble X9



2つのモデルとサブスクにも対応

Core : 50万点/秒, スキャン距離 最大80m Premium : 100万点/秒, スキャン距離 最大150m
ファームウェアは買い切り型とサブスク型の2パターンを用意
オートキャリブレーション機能
リアルタイム全自動レジストレーション
アノテーション機能搭載
Trimble VISION™ 360
NETIS (新技術情報提供システム) KK-220044-VE

常識を打ち破る、次世代の3Dレーザースキャナー

測量・建設・土木など様々な現場で活躍するTrimble X9 & Perspective (パースペクティブ)。精度・スピード・機能の全てのバランスが取れた3Dレーザースキャナーシステムです。



シンプル・スマート・プロフェッショナル

新時代を切り拓く3Dレーザースキャナーは、今までに例のないワークフローを提唱し、たとえ3次元測量の経験がなくとも「簡単・正確・効率的」な作業と質の高い成果が得ることを実現します。

機動力を追求し、短時間で現場の計測が可能

Trimble X9は1ステーションごとにキャリブレーションを行うので、器械設置はフリー。三脚での計測も可能ですが、機動力を追求しGitzo三脚での計測により器械移動がよりスピーディに行えます。最短1スキャン2分半〜3分で作業が完了します。




測量初心者でも安心。直感的な操作環境を提供

Trimble X9は自由な器械設置からの計測でステーション間の共通の特徴点とIMUの移動軌跡等を利用し、自動的に計測ソフトウェア (Perspective) で合成していきますので、測量初心者でも安心して作業が行えます。

点群 (スキャン色表示) とステーションマーカー

Trimble X9から送信した点群をPerspectiveで表示します。自動登録されたステーションマーカーの番号はスキャンの順番を示し、そこから延びる緑のラインは自動合成でリンクしたステーションと接続しています。

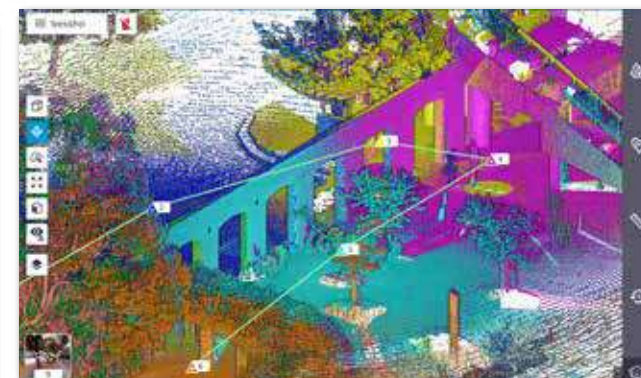

「△6 (上画像)」からのパノラマステーションビュー

カメラ3台を搭載し、フルパノラマ画像を作成します。ホワイトバランス補正モード搭載で、屋外、屋内ともに最適な画像を作成します。現場で撮影した画像を確認し、自動的にスキャンの色付けを行います。



現場で業務を完遂するワークフロー

セルフオートキャリブレーション

スキャンを開始する前にスキャン精度保持のために機器のセルフチェックを行い、自動でキャリブレーションを実施します。このキャリブレーションは、スキャン毎に行います。この機能により、今までの測量機器とは異なりラフに設置しても、精度を保持したスキャンが可能です。また、スキャンごとに校正を行うため、長期間にわたって安全に器械を使用することができます。

■ 自動キャリブレーション項目

- ・ 機器傾きの検知と3" 精度での自動傾き補正を実施（±10° まで補正可能）
- ・ ターゲットを使わない、測角/測距のキャリブレーション
- ・ コリメーション補正（水平/鉛直軸、及びレーザー照射軸の調整）
- ・ 使用環境温度と機器内部温度、明るさ、機器の揺れ振動 など



45° まで傾けても計測可能
傾斜が低い場合：青色
傾斜が高い場合：赤色

高精度・高速スキャン

スキャンスピードの高速化は、全てのお客様の望みです。Trimble X9の場合、100万点/秒のスピードで水平360°、鉛直282° の範囲を最速1分（屋内モード）でスキャンします。3次元位置精度*も2mmの高精度を誇る優秀なスキャンシステムです。この高い3次元位置精度は対象物を正確に計測できるだけでなく、点群の自動合成にも寄与しており、信頼できます。

※ 測距精度/測角精度など全てを統合した点群位置精度



Trimble VISION360（高解像度カメラ搭載）

10メガピクセルの高解像度カメラを搭載。スキャンされた範囲の全てを高解像度パノラマで撮影します。今まで難しかった現場での鮮やかな色付け（カラーライゼーション）をタブレット上で行うことも可能です。現場におけるカラー点群で確認することで、点群の視認性が大幅に向上します。

通常モード撮影時間：1分(15枚)
高解像度モード撮影時間：2分(30枚)



現場で色付けされた
3次元点群

ハイスpekタブレットPC（Trimble T10x(2024)）

ハイパフォーマンス、多機能、耐環境性（IP65）に優れたタブレットPC、Trimble T10x(2024)で行います。10.1インチの大画面で動作するPerspectiveソフトウェアは、これまでにない使いやすさと操作における柔軟性を持ち、初めてであっても使いこなすことが可能です。加えてPerspective上で合成、または色付けされた3次元点群データはオフィスソフトウェアを経由せずに一般的なフォーマットでデータ出力できることも、今までにない特徴です。



タブレットPC Trimble T10x(2024)（Perspectiveソフトウェア）

出力可能なフォーマット

- ▶ TDX (Trimble)
- ▶ TZF (Trimble)
- ▶ E57
- ▶ PTX
- ▶ LAS
- ▶ POD
- ▶ Autodesk ReCap

Trimble X9 スキャンパラメーター						
スキャン時間	モード	間隔 (mm) @10m	間隔 (mm) @35m	間隔 (mm) @50m	点群数 (百万点)	最大ファイルサイズ (MB)
1分	屋内	15	—	—	7	32
2分	標準	8	26	38	27	95
4分		5	18	25	61	204
6分		4	13	19	109	340
2分	高速	8	26	38	27	175
4分		4	13	19	109	610
6分		3	9	13	245	1250

スキャン時間は秒を切り上げ（写真撮影時間は含まない／自動キャリブレーションは含む）

究極の利便性と稼働率を提供するハードウェア

軽量・コンパクト設計・堅牢・高い耐環境性能

測量現場において、軽量かつコンパクトであることは最大の武器となります。軽量であることに加え、山間部での作業と運搬に便利なソフトバックパックが標準装備（タブレットPCも収納可能）。また、今までのレーザースキャナーは機器から発生する熱対策が必要でしたが、X9は極めて省電力での稼働を実現。-20℃～+50℃の幅広い環境下であっても安定した動作をご提供します。更に、IP55を誇る優れた耐環境性能は、様々な現場に対応し最高の稼働率をご提供します。



軽量でコンパクトなソフトバックパック（標準）



ファスナーを外せば2つのバッグパックに早変わり。
薄手のバッグにはTrimble T10x（T100）を収納します。



優れた耐環境性能で様々な現場へ対応可能

スマートキャリブレーション システム

従来の自動キャリブレーションシステムは環境温度、周囲光、振動、機器温度を監視してキャリブレーションプロセスを最適化し、必要に応じてキャリブレーションを実行しています。X9はすべてのスキャンモードで同じ垂直速度を使用して、キャリブレーションプロセスを最適化しました。X7よりキャリブレーション時間を削減します。



パノラマ画像のエクスポート

高品質のパノラマ画像を取得できます。E57、LAS、RCP、PTXエクスポートする際に、パノラマ画像をJPEGファイルで作成します。



レーザーポインターによる精密ポイント

フロントとリア両方のレーザーを使用して、ターゲット中心を合計21回、距離を測定します。正確な距離測定を実現しました。



レーザーポインターのイメージ

確実なデータバックアップ

本体にSDカードスロットを搭載。万が一の際に備えてデータを常時記録しています。更にタブレットPCが無い場合（タブレットPCのバッテリーが切れてしまった場合など）でも、側面の電源ボタンを押すだけで、最終のスキャン設定のまま、観測作業を継続できるなど、今までにはない極めて柔軟なシステムです。



バックアップ用SDカードスロット



機器横のボタンを押すだけで
スキャン開始

Trimble S・Spectra Focusシリーズと共通のバッテリーを使用

1本のバッテリー（6500mAh、10.8V）で実に4時間の稼働を実現しました。各測量機器でバッテリーが共通であるため、充電システムも共用することができるため、お客様にとって大きなメリットとなります。



Trimble Sシリーズ



Spectra Focus 50



現場に持ち出す新時代のフィールドソフトウェア Perspective (Trimble X12 / X9 対応)

リアルタイム自動合成機能

Trimble X12 / X9 システムの最大の特長は、各ステーション間の点群合成を自動的に高精度で確実に行うことです。スキャン完了後、高速Wi-Fi通信を使ってタブレットに全てのデータを自動転送。タブレットPCで動作するPerspective（パースペクティブ）ソフトウェアは、独自のロジックでステーション間で取得した点群を高速かつ確実に合成していきます。合成作業が完全に自動であることから、観測者は次々にスキャン作業を進めるだけでOK。従来、必要不可欠であった現場での複数ターゲットの設置、ターゲット位置の観測、それらの回収や移動を省略化できるだけでなく、オフィスに戻ってからのソフトウェアによる合成作業も不要です。3次元測量における作業の負担を大幅に軽減し、作業効率アップを提供します。地上型レーザースキャナーにおける特別な経験を必要としないことから、導入しやすいだけでなく導入後の稼働率向上にもつながる全く新しい地上型レーザースキャニングシステムです。



洗練された3次元点群ビューとステーションビュー

Perspectiveソフトウェアは、優れたビューエンジンで合成された大量点群を分かりやすく軽快に表示します。スキャン直後に点群を確認することの最大のメリットは「現場でのスキャン漏れの確認」「点密度の確認」に加え「作業の進捗状況がリアルタイムでチェックできる」ことで、時間のロスとなる再測処理を防ぎます。



現場で役立つ計測機能

Perspectiveソフトウェア上で、点群や画像から「点・高さ・幅・長さ・面積」が観測直後にその場で計測できます。例えば、重機の導入経路の確保を行いたい場合に、橋脚までの高さの確認など現場で即座に寸法を把握し検討することができます。



各種レポートの出力

現場での合成や機器の自動診断の結果をレポートとして出力することで、取得したデータの信頼性を高めることが可能です。





合成の詳細でリンクされたステーションのオーバーラップ・整合性・距離などがレポートされます。しきい値の変更も可能です。



セルフ機能で機器診断を行い機器不具合を未然に確認することができます。

Perspective 新機能「リミットボックス・LAS出力」

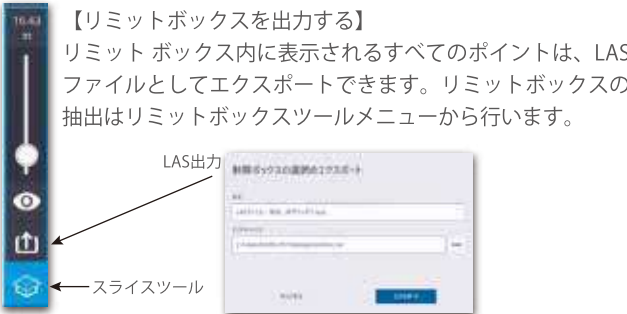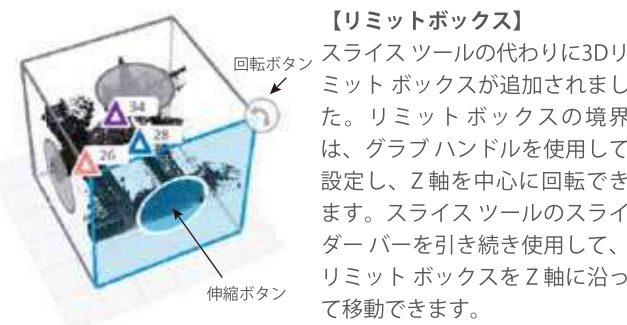

ジオリファレンス機能

ターゲットを使用して座標変換

現場の既知点に設置されたターゲットを3点以上観測し、現場で既知座標とジオリファレンスツールで設定したポイントを座標変換します。従来は後処理による座標変換が一般的でしたが、現場でターゲットの観測と同時に座標変換も同時に行えますので後処理ソフトを使用しなくても直接座標変換された点群を出力することが可能です。



エリアスキャンに対応



アノテーション機能

現場において任意の箇所に情報を持たせ、3次元点群へその位置と情報を紐づけたい場合に、アノテーション（注釈）機能が役立ちます。タブレットPCに搭載されているカメラで注釈情報を残したい箇所の写真を自由に撮影。スキャンされたデータの写真位置と一致する点群位置をワンタッチするだけで、写真と入力した情報が指定の点群位置に紐づきます。アノテーションは、Trimble オフィスソフトウェアへ引き継がれ、第三者への説明やプレゼンテーションなど現場の説明に大いに役に立ちます。



Trimble RealWorks上でアノテーションを表示

出力可能フォーマット

TDX (Trimble Business Center/Trimble RealWorks/TrimblePerspective)
TZF (Trimble点群ファイル)、E57、PTX、LAS、POD (PowerVR Object Data)、Autodesk ReCap

Trimble Perspective Mobile リリース！
Mobileアプリの活用ですばやくスキャン開始

FREE



「Trimble Perspective Mobile」アプリ搭載のスマートフォン（AndroidおよびiOS）をWi-Fi接続してTrimble X9を遠隔操作しましょう。

■ 主な機能

- ・新規プロジェクト作成
- ・スキャン開始/停止
- ・スキャン設定（密度/写真ON・OFF）
- ・スキャンデータのステーション/画像表示
- ・データ取得中表示
- ・X7状態表示

■ たとえばこんな時に・・・

作業の途中でタブレットのバッテリーが切れた場合でもTrimble Perspective Mobileに切り替えることで引き続きステーション画像の確認ができます。安心して作業を継続することが可能です。



iPhone用Perspective Mobile



Android用Perspective Mobile

Trimble X9 & Trimble T10x (2024) 仕様表



Trimble X9

システム概要		
Trimble X9		
Perspectiveソフトウェア		
スキャン仕様		
一般	レーザークラス	レーザクラス1（IEC EN60825-1に準拠）
	レーザー波長	1,530 – 1,570 nm 不可視レーザー
	スキャン範囲	水平360° × 鉛直282°
	スキャン速度※5	Core：50万点/秒 Premium：100万点/秒
測距	測距方式	高速デジタルTOF方式
	距離ノイズ ※1,※2	<1.5mm @ 30m
	範囲※3,※5	Core：0.6 - 80m Premium：0.6 - 150m
	高感度モード	アスファルトなどの黒色の対象物や、ステンレスなどの高反射面のスキャンングに対応
スキャンング精度	機器校正	自動キャリブレーションにより稼働時は常時校正
	測距精度※1,※2	2mm
	測角精度※1,※4	<16mm
	3D点群精度※1,※4	2.3mm@10m, 3.0mm@20m, 4.8mm@40m
カメラ概要		
センサー		
解像度		
撮影時間		
設定		
自動水平調整		
方式		
許容傾斜角		
上下反転		
測量精度		
自動キャリブレーション		
搭載キャリブレーション		
角度キャリブレーション		
距離キャリブレーション		
スマートキャリブレーション		

※1 1シグマでの仕様。
※2 反射率90%、1550nmでの反射率。
※3 光沢のない表面への通常投射角度。高速レンジ120m。
※4 ±10° 以内でのオートキャリブレーションと自動レベルの後。
※5 スキャン速度および範囲は機器構成によって異なります。
仕様は予告なく変更される場合があります。

レジストレーション		
ナビゲーションシステム		
自動レジストレーション		
手動レジストレーション		
目視チェック		
リファイン		
合成レポート		
一般仕様		
外観仕様	本体重量	6.045kg（バッテリー含む）
	バッテリー重量	0.35kg
	外寸	幅 178mm × 高さ 353mm × 奥行き 170mm
電力供給	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー（11.1V,6.5Ah）
	稼働時間	3.5時間（1バッテリーにつき）
動作環境	使用温度	-20℃ ～ +50℃
	保管温度	-40℃ ～ +70℃
	防塵防水等級	IP55
その他	遠隔操作	WLANもしくはUSBケーブルによる通信。 Trimble T10xあるいはWindows10に互換性のあるタブレット・デスクトップ
	ボタン操作	1ボタンによるスキャンオペレーション
	接続/データ転送	WLAN 802.11 A/B/G/N/AC もしくはUSBケーブル
	データ保存	標準SDカード（128GB SDHC含む）
	アクセサリ	輸送用バックパック他
	商品保証	1年間



Trimble T10x (2024)

動作環境	オペレーティングシステム	Microsoft Windows 11
	プロセッサー	第13世代 Intel Core™ i7
	RAM	32GB
	VGAカード	Intel UHD Graphics
	SSD	1TB
サイズ/質量	サイズ	198mm（縦）×279mm（幅）×20mm（厚み）
	質量	約1.4kg
耐環境性能	使用温度範囲	-10℃ ～ +60℃
	防塵防水等級	IP65
その他	画面サイズ	10.1インチ（16:9）
	Wi-Fi通信	Wi-Fi802 11ax, 2.4GHz/5GHz dual band
	カメラ	8メガピクセル（オートフォーカス機能付き）
	データインターフェイス	USB 3.0 × 1ポート、Type-C × 1
特長 (Perspectiveソフトウェア)	スキャン操作	Wi-Fiによる遠隔操作あるいはケーブル接続
	Trimble レジストレーションアシスト	自動/手動レジストレーション、リファイン、レポート作成
	データ表示	2D、3D、ステーションビューアに対応
	現場記録	スキャンラベル、アノテーション、写真、距離計測
	カラーライゼーション	任意操作による自動カラーライゼーション
	ジオリファレンス機能	ターゲットを使用した座標変換
	データ保存	SDカードとタブレットによる同時保存
	データ出力	Trimble あるいは その他のソフトウェアの出力フォーマットに対応 出力可能ファイル：TDX,TZF,E57,PTX,RCPLAS,POD



Trimble Business Center


Trimble SX12の観測データをTrimble Business Centerで処理

TBCの点群編集

TBCには点群を編集する機能が搭載されています。点群を合成する場合「自動登録」やスキャンポイントを1点、または複数点指定して手動で合成することも可能です。また、相対する既知点とスキャンポイントを指定してスキャンポイントの座標変換を行う機能があります。



共通の形状を使って2つの点群グループ（赤・緑）を合成

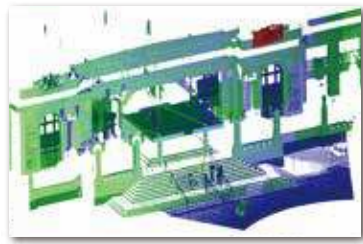


重複するスキャンポイントが多いデータの場合は「ペアの登録」をクリックするだけで高精度の合成が可能

TBCで3次元 ⇄ 2次元を制する


点群を活用した計算を行うためには、大量の点群から計算に必要なデータを選択または3D線図形に置き換えて各種成果を作る必要があります。Trimble Business Centerは、点群を含む多様な3Dデータから、面作成、数量計算、3D CAD機能を使って、3Dや2D図面成果を作成することができます。さらに、公共測量作業規程に準じた成果は、TOWISE 測量CADと連携し精度の高い2次元図面成果や帳票を作成します。



点群を利用して3次元現況トレース

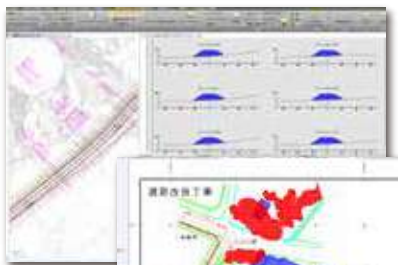

図面作成

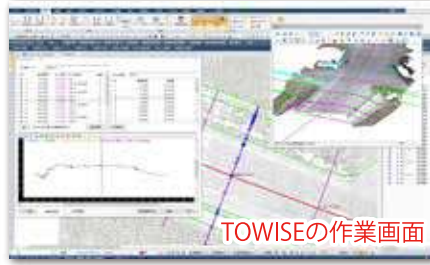

TOWISEの作業画面

TOWISEと連携し、縦横断面図や現況平面図を作成
TBCから点群、面、線形、座標、CAD図形等を直接送信

※詳細に関しては「Trimble Business Center」カタログをご参照ください。

【測量・調査向け】

公共測量作業規程の準則に対応

『地上レーザスキャナ・標定点配置図』
『測量座標系への変換 精度管理表』


地上レーザスキャナーおよび標定点の配置図を図付き計算書として出力するコマンドをご用意しました。さらに、点群を測量座標へ絶対標定（レジストレーション）した後に、点群と検証点の位置を比較してその誤差をレポート出力するコマンドをご用意しました。追加された検証点の座標位置を基準に、点群から測量ターゲットの座標位置を抽出することができます。また、検証点の測量ターゲットの標高に差異がある場合に、そのオフセット値を指定することも可能です。



公共測量作業規程に対応した精度管理表

三次元数量レポート

UAVや3Dスキャナーで取得した点群と設計データをサーフェス化し、切り盛り土量を算出します。計算には「点高法（1点）」「TIN分割法」「プリズモイダル法」をご用意しました。計算と同時に「土量計算書」や「三次元数量計算書」を出力しグリッドマップとグリッドごとの詳細な数量をExcelに出力します。また、点高法では作業領域には柱状図をオブジェクト表示します。

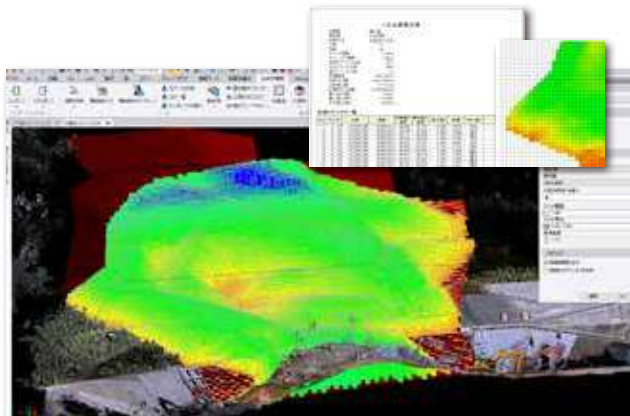

三次元数量レポートと表示された柱状図

【建設・土木向け】

ICT業務で活躍する便利な機能

i-Construction対応の総合オフィスソフトとして、『Japan i-Constructionモジュール』が日本で開発されました。TBCが持つ機能に、日本独自フォーマットの対応や、二次元図面を簡単に三次元化させる機能など、日本ならではの便利な機能がTBC本来の機能に追加搭載されます。


詳細はTBCカタログをご覧ください。

出来形合否判定総括表

出来形管理要領(案)は、対象工種や計測機器により個別の要領として規定されていましたが、令和3年3月に「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」として統合されました。それを受けて、Trimble Business Centerで対応している各種の精度確認試験結果報告書や3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）で規定されている帳票をご用意しました。

出来形合否判定総括表（様式-31-2）土工編

規格となる基本条件を設定し、設計面と完成形状（点群）を指定します。必要な場合、同時に点群の間引きを行えます。測定した点を間引く際は、間引き処理に「最上値」「最下値」「最頻値」「中央値」を選択可能です。また、グリッド化する場合もさまざまな計算方法で間引き可能です。検査範囲の指定は「自動抽出」「境界線指定による抽出」方法をご用意しています。「自動抽出」の場合は「測点の範囲を指定する」ことも可能です。出力するヒートマップには「TIN」「グリッド」の選択が可能。本コマンドで間引き処理を行った場合は、間引き後のLASファイルを同時に作成します。各種出来形要領の土工編の他、河川浚渫工事編のレポートも作成できます。

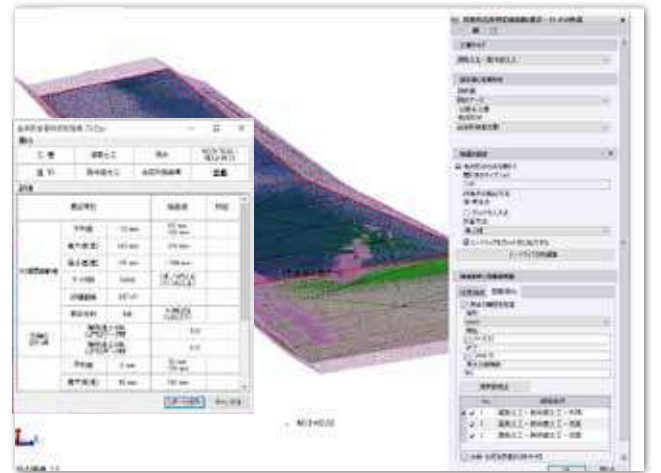


出来形合否判定総括表（様式-31-2）舗装工編


標準的な規格値の設定を標準装備しながら、さらに作業者が自由に新規登録・変更ができるように「規格条件編集」をご用意しました（土工・舗装工）。複数の層で構成される舗装工では、下層データの考慮有無を選択できます。検査項目では「厚さ」「標高較差」を選択。また、計算方法には「平均」「最頻値」を選択することが可能です。分布図の分割、対象境界線の指定（線形・任意）なども行えます。出力するヒートマップは「グリッド」表示。同時に、LASファイルを作成します。

スキャン比較による出来映え評価

スキャン比較コマンドはIFCデータ等の3Dモデル（3次元設計データ）とスキャンデータを比較しヒートマップで表示することが可能です。さらに検査したいポイントをモデル上で任意に抽出し、設計データとスキャンデータの差分をレポートに出力ができます。比較対象として2つのスキャンデータで行えますので、前回のスキャンデータと比較して進捗状況と比較することも可能です。

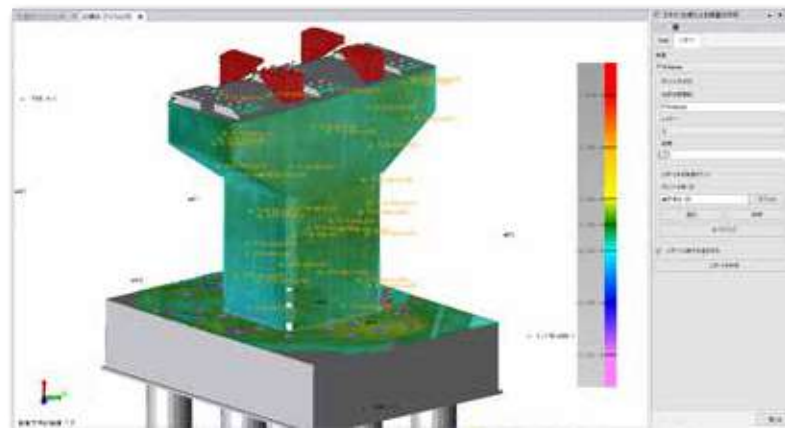


スキャン比較コマンドによる差分をヒートマップで表示

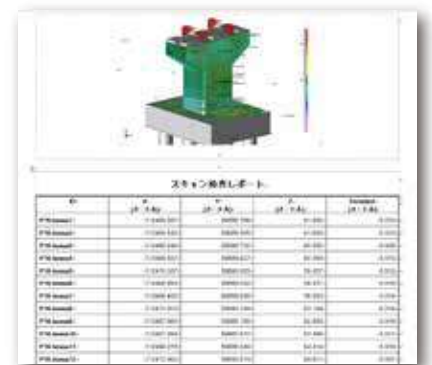

検査ポイントの偏差をレポートに出力

Base/Advanced/Advanced-Modeler Trimble RealWorks

点群処理・解析に特化したプロフェッショナルな3次元処理ソフトウェア

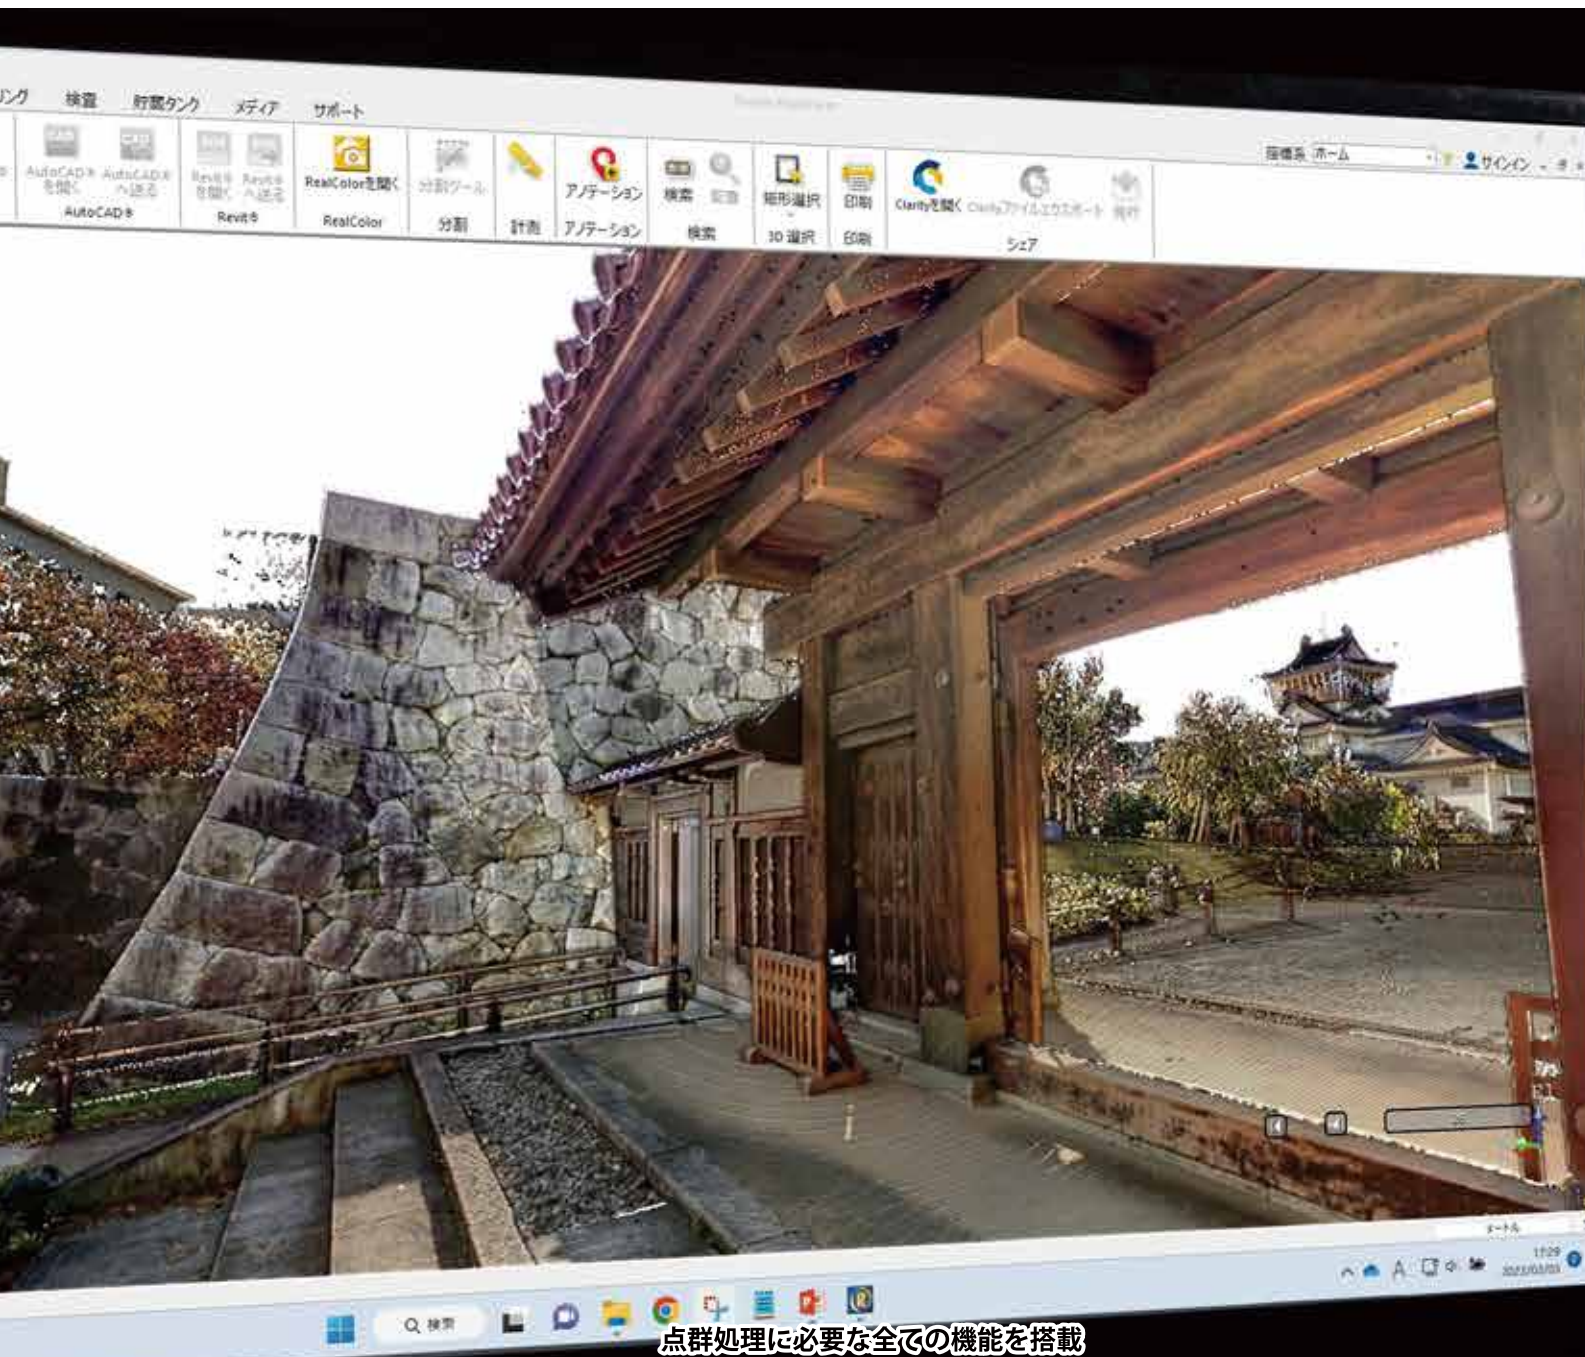

合成
柔軟性の高い合成機能

ノイズ処理
豊富なサンプリングツール

解析・分析
自由自在の3次元分析

モデリング
モデル化によるシミュレーション

Trimble RealWorks 4つの機能

大容量点群データもスムーズに処理

Trimble RealWorksは、3次元データの処理と解析に特化したソフトウェアです。数十億点レベルの点群と、設計データをはじめとする様々な入出力ファイルに対応し、成果品作成に必要な基礎データづくりを力強くサポートします。

優れた3次元ビューエンジン

10年以上の歴史と独自のノウハウを持つTrimble RealWorksは高密度・大容量点群の表示や処理をスムーズかつスピーディーに行うことに長けたソフトウェアです。右図は災害による土砂崩落現場のデータで、広域のプロジェクトです。このような大容量のデータ処理であってもTrimble RealWorksを使えばストレスなく作業を進めることが可能です。



災害による土砂崩落現場データ

必要な点群データのみ表示

不要な点群や情報は一時的にデータベースより外すことでCPUに負荷が掛からない仕組みで点群を表示するため、回転やビュー、ズームなどが非常にスムーズです。

自在性に優れたデータマネジメント

点群データから最終的な成果を作成する過程では様々な処理が必要となりますので、正しいデータの管理は作業の効率性や正確性の向上に貢献します。インポートしたデータや処理を行ったデータは、全て1つのウィンドウで管理。また、処理を行ったデータはそれぞれ別オブジェクトとして保存し、データのコピーやペースト、合成や名称の変更、フォルダによる管理も可能です。編集時の処理アクションも「Undo & Redo」で自由自在。いつでも元データと呼び出すことができます。Trimble RealWorksのユーザーライクなデータ管理機能がより良い作業環境をご提供します。



日付や使用機器、作業目的別に応じてフォルダ分けされた例



大量データの点群処理において「Undo & Redo」は必須機能


ユーザーライクな管理機能

- ▶ 自由自在なオブジェクト管理（名称変更 / 色分け）
- ▶ フォルダ任意作成 / 各フォルダによる自由自在な管理
- ▶ オブジェクトの並び替え/ソート
- ▶ オブジェクトのマージ
- ▶ プロジェクトのマージ
- ▶ 「Undo & Redo」（任意の回数設定可能）
- ▶ 全データ呼び出し（全データの復旧）

NEW! アノテーション Scan Explorer Viewer

Trimble PerspectiveおよびTrimble RealWorksで作成されたアノテーションをTrimble Scan Explorerで表示できるようになりました。

[メディア]>[シェア]>[発行]を使用して、アノテーションをTrimble Scan Explorer Viewerで共有できます。

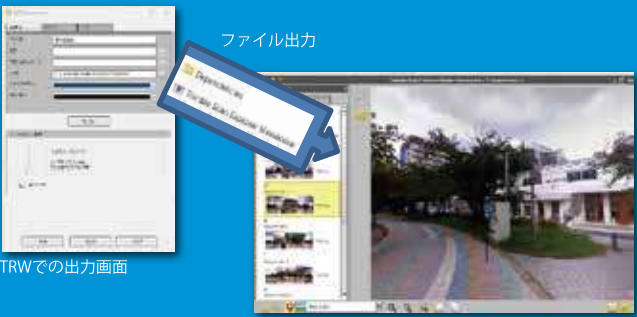

TRWでの出力画面

Trimble Scan Explorer Viewer（無料ビューソフト）
Trimble RealWorksがなくても点群と撮影画像を確認できます。

NEW! 分割ツール 魔法の杖

分割したい対象のオブジェクト点群をワンクリックで選択すると、自動で対象オブジェクト点群領域を作成します。続けてクリックすると領域が広がります。



ワンクリックで選択

点群の合成（レジストレーション）

3種類の合成機能が多種多様な複合データの作成に対応

合成


-Registration-



Trimble SX10、Trimble TX8、Trimble S7 SureScanで取得し、合成した複合現場

① 共通平面を利用した自動合成


ターゲットを一切設置しないレジストレーションが可能です。スキャンされた各データから共通の平面を自動で複数算出し、それらを基準に各ステーションの合成を高精度で行います。作業は合成開始を選択するだけで処理は全て自動。また、レジストレーション後に結果を表示し、合成誤差をレポートとして出力します。

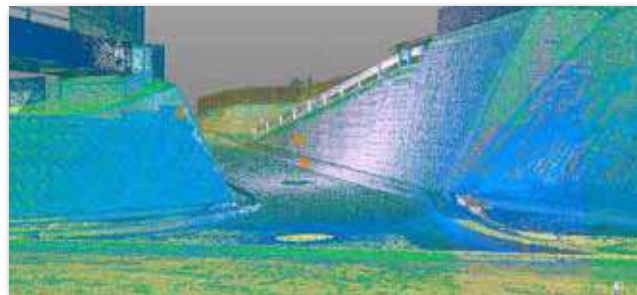

共通面で自動合成した点群（各スキャンごとに色分けして表示）

③ ターゲットを使用した合成

スフィアボールと呼ばれる球型のターゲットを認識し、予め直径を登録しておくだけで自動抽出します。各ステーションのスキャンデータに共通するターゲットがある場合それらを基準にスキャンデータの合成を行い、1つの3次元空間を生成します。

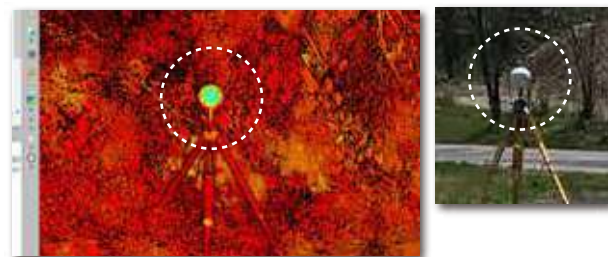

Trimble TX8で取得したスフィアボールを自動抽出


Trimble RealWorksの多様な合成機能

様々な計測手段で取得した点群データを、1つの3次元空間にまとめる作業フローを、合成（レジストレーション）といいます。特に地上型レーザースキャナーで取得した各ステーションデータを合成する作業は、点群処理のフローは必須となります。Trimble RealWorksは、豊富な合成機能を搭載し、高精度かつ素早く合成処理を行うことができるため、地上型レーザースキャナーは勿論のこと、複合的な現場でのデータ作成にも最適です。

Trimble RealWorksの合成方法	
① 共通平面を利用した自動合成	
② ステーション・セットアップ	器械点・後視点法
	後方交会法
③ ターゲットを使用した合成	
④ 点群ベースの合成	

② ステーション・セットアップ


取得した点群データを正しい座標系に変換する機能です。既知点上に設置されたスフィアボール等のターゲットをスキャンし、RealWorksの3Dビューア上でターゲット抽出を行い、適合する座標情報を付与します。ターゲットの設置方法は、器械点・後視点法もしくは後方交会法に対応しています。

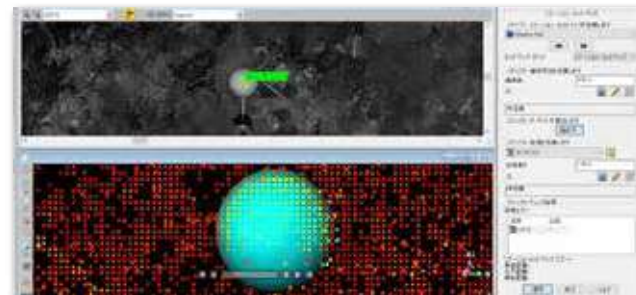

器械点・後視点法によるステーション・セットアップ

④ 点群ベースの合成

各データの共通部分を利用して合成を行います。ビューア上で合成する点群と基準となる点群の2つのデータを表示し、共通のポイント（1〜複数点）を手動で選択。この時、必ずしもピンポイントの点群を指定しなくとも、付近の点群の形状を解析し、自動で合成処理を行います。様々な方法で取得された点群を合成することが可能です。

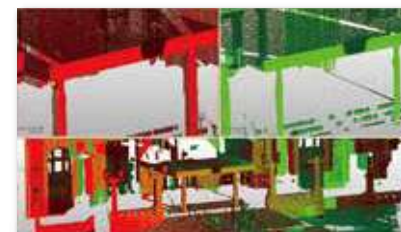

各スキャンデータ（赤・緑）の共通点を指示し、自動合成

サンプリングツール

3次元の業務には必須のノイズ処理機能


ノイズ処理

-Sampling-

点群データは大量の点群を取得できるというメリットがある一方で、通行車両や樹木、草などの計測対象物とは関係ない不要な点群（ノイズ）も必ず取得されてしまいます。このノイズを目的ごとに除去、あるいは点群を必要な間隔に間引きする機能がサンプリングツールです。Trimble RealWorksは様々なサンプリングツールを搭載しており、用途に応じたノイズ処理が可能です。

① 分割ツール

点群から必要な部分を選択し抽出します。不要な点群を分割することによりデータを表示する必要があるため、より快適な操作をすることが可能です。選択範囲も多角形や円形などで指定できるため、エリアの抽出や構造物の抽出、不要物の除去など、様々な場面で活用ができる汎用性の高いツールです。

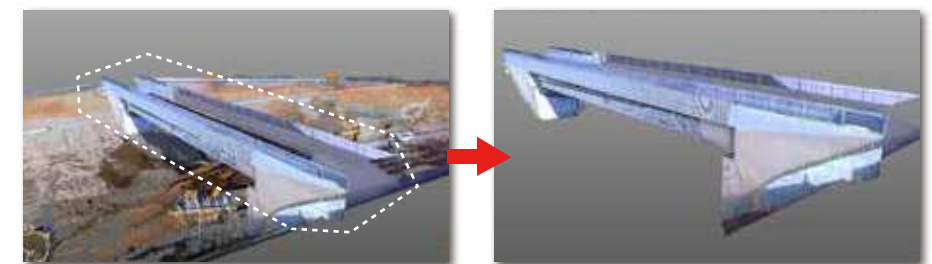


抽出する範囲を選択

橋梁部分のみを分割ツールで抽出

② 土地抽出サンプリング

地盤以外のデータ（車両、樹木、草など）を自動で除去し、地表面のみを抽出する機能です。ソフトウェア内で、取得された点群データの地形形状を追尾し、不要となるものを高精度で抽出します。操作はワンクリックで完了するため、効率的かつ迅速なノイズ処理を行うことができます。

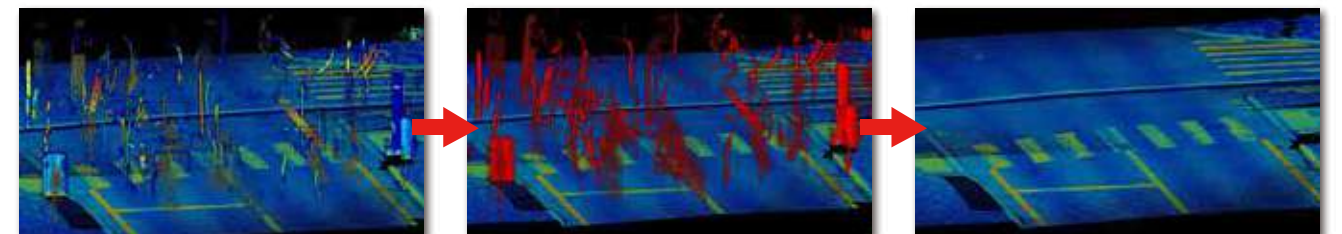


路面データ以外に様々なノイズが残存

土地抽出処理で不要なノイズ（赤）を自動抽出

ノイズのみを除去し、横断歩道の形状を抽出

③ 空間サンプリング

指定した間隔で点群を間引く機能です。特に地上型レーザースキャナーの場合は必要以上の点群データを取得するため、間引き機能が必須となります。測量現場やi-Construction現場で必要なノイズ処理の基本となる機能です。

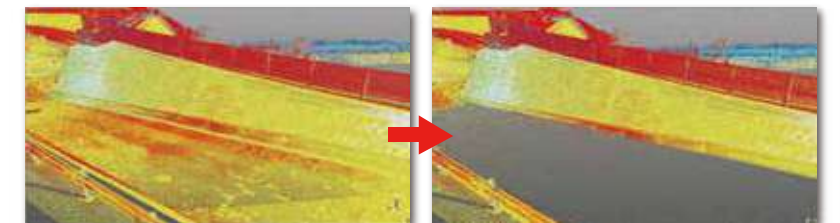


TX8/SX10で取得した路面データ

路面を10cmピッチで間引き処理

④ その他のサンプリングツール

- ランダムサンプリング
点群に対して任意の割合で全体的に自動間引き
- ステーションベース
スキャンステーション毎に、間引き指定
- 照度ベースのサンプリング
レーザー照度の情報から、照度ベースにて間引き

- 自動分類サンプリング
地形、建物、ポール、電線、植生の点群を自動分類

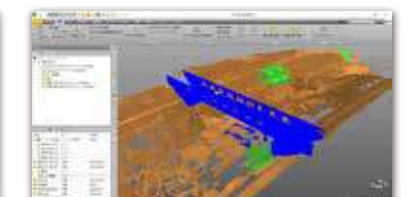


豊富なサーベイツール(オフィスサーベイ)

自由自在の3次元データ分析と成果作成

解析・分析


-Surveying-

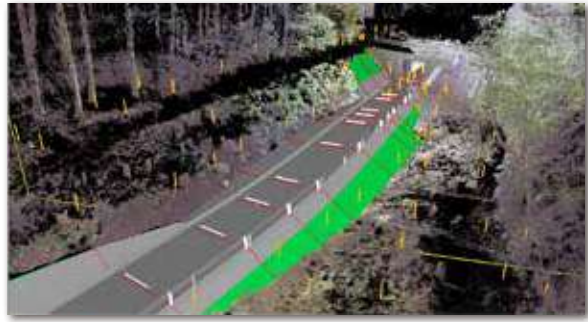

Trimble RealWorksには豊富なサーベイツールが搭載されており、点群のベクトル化（TINメッシュ）やコンタ作成、さらに点群⇄点群・点群⇄面のデータ比較と計算など、柔軟性の高い機能を備えています。オフィスサーベイ機能を組み合わせることで、複雑な3次元データを様々な目的に応じて自由自在にデータ分析と成果作成を行うことができます。

縦横断作成ツール


任意の縦断面や横断面を点群から生成させることが可能です。縦断面の始点／終点、横断ピッチと横断幅など自由に設定でき、線形データのインポートも可能です。

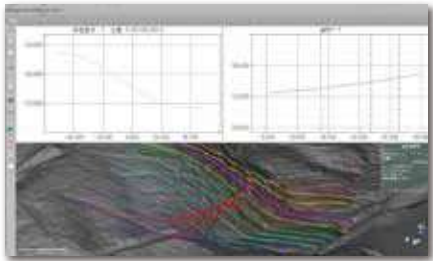

メッシュと縦断/横断図を同時に表示

メッシュ作成ツール


点群同士をベクトルデータで結び、TINメッシュを自動生成します。オーバーハングでも3次元点群の地形状況を読み取り、その地形に忠実なTINメッシュを作成します。

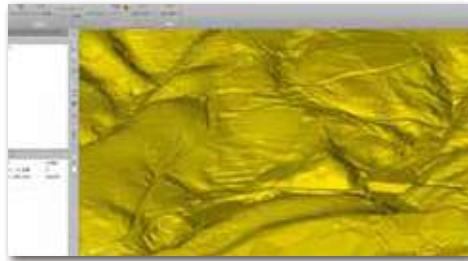

作成したTINメッシュ

自動コンタ（等高線）作成


点群やTINメッシュから、コンタ（等高線）を作成します。等高線開始の標高指定や間隔、高さ抽出の許容値を指定することで、自動でコンタを作成します。作成したコンタは、ベクトルデータとして出力することもできます。

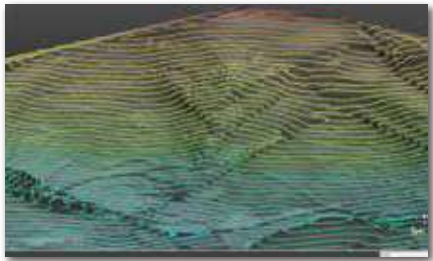

任意の設定で素早くコンタ作成

ポリライン作成ツール（道路エッジ抽出）

点群をもとにポリラインを作成することも可能です。特に横断歩道や白線などの道路マークのトレースでは、点情報に含まれる反射強度を利用してピックポイントを自動判定します。

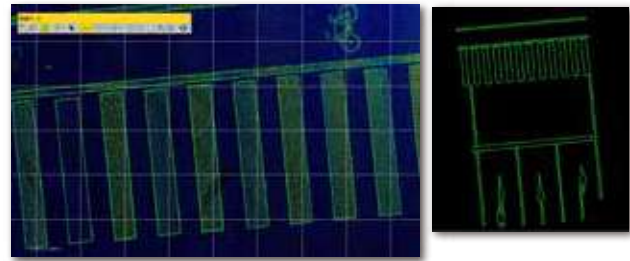

反射強度を利用して横断歩道をトレース


様々なデータで数量比較が可能

点群で取得したデータは、設計データ（面データ）との比較による土量計算や出来形管理、点群同士による変位調査解析など、様々な分野において大きな威力を発揮します。

ボリューム（体積）計算ツール

任意の基準面からの体積計算はもちろん、点群と点群や、点群と面、面と面での計算にも対応しています。体積の差分をメッシュ法により瞬時に算出することができるため、災害や土木工事をはじめとする様々な現場で使いやすい機能です。さらに、計算結果はワード形式のレポートを出力することで、具体的な体積量の情報共有に便利です。

土砂崩れ現場での崩落土量の計算 →
（任意基準面と現況点群による計算）

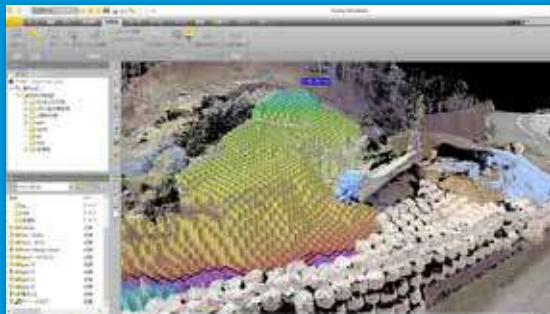


3Dモデリング

モデル作成・取込による3Dシミュレーションに最適

モデリング


-Modeling-

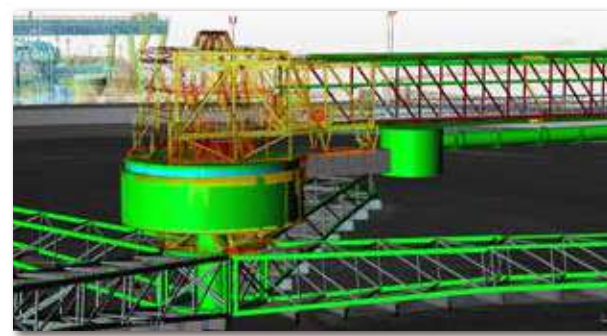


Trimble RealWorks のモデリングモジュールは、点群データをモデル化し、他の3次元CADソフトへ受け渡すデータを作成することができます。一方で、別ソフトで作成したモデルデータを読み込むこともできるので、取得した現況点群とモデルとの比較やシミュレーションを行うことも可能です。

シリンダー抽出ツール

点群からプラントの配管などのシリンダーを自動抽出する機能を搭載しています。パイプを抽出したい点群を、マウスで指示するだけで同一直径のパイプ形状を自動的に追跡しながら形状を特定し、モデル化します。フランジ（パイプ接合部）のモデリングも点群から別途作成することができます。加えて、パイプの中心線を DXF や DWG 形式のベクトルデータとして出力することも可能なため、新設時のシミュレーションや設計に便利です。

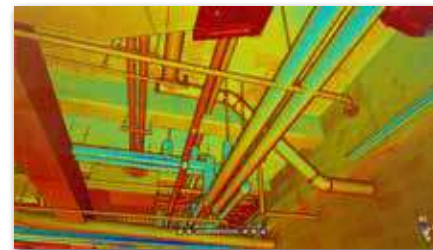

パイプ部分をマウスでラフに選択

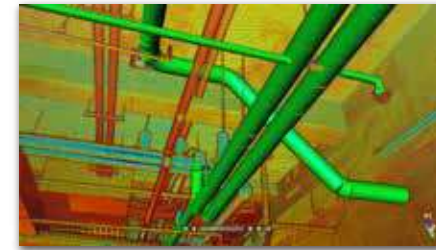

パイプ形状を自動で抽出

3Dモデルと現況点群によるシミュレーション

作成したモデルデータを読み込み、点群とのシミュレーションを行うことができます。作成したモデルはメッシュツールを利用して自由に移動できるため、様々な場面で使用できます。



既存構造物と3次元設計データとの3D干渉チェック

Scan Explorerからの3Dモデル抽出

RealWorksに標準搭載されているScan Explorerより、抽出したい直方体やシリンダー、面、エッジ等を指定することで、自動的にRealWorksの3Dビューア上へ抽出・表示を行います。柱や壁面などの構造物は素早く3Dモデル化することが可能です。



柱部をScan Explorer上で指定し、抽出。RealWorksには連動して表示される

パブリッシャーを利用した現場情報の共有

パブリッシャー機能は、作成したプロジェクトをhtmlファイルで保存し、閲覧希望者と共有することでTrimble RealWorksを所有していない人ともインターネット経由でプロジェクトの共有ができるシステムです。共有者はステーションからの点群や写真情報を操作し、状況の確認や距離の計測等が可能です。計画機関への現場説明やグループ内での情報共有に非常に有効です。



写真と同様の感覚で操作が可能

パブリッシャーの主な機能

- 任意の場所での距離計測
- 各ステーションからのデータ確認
- 様々な表示（写真色、反射強度、点群の取得・未取得）
- 注釈の記入
- 点群データの出力（Las,Laz,E57,ASCII,POD）

Trimble RealWorks 機能表

Trimble RealWorks 機能表

機能	BASE (Starter)	Advanced (Core)	Advanced -Modeler (Performance)	機能解説
データ入力/基本管理機能				
データ入力/データ出力	○	○	○	各種フォーマットのデータ入力と多彩なフォーマットによるデータ出力
座標系設定	○	○	○	座標軸、単位などの設定
スキャンエクスプローラー	○	○	○	ステーション毎にスキャンデータのデータとエッジ抽出、SketchUpへの展開可能なユーティリティー
ビジュアライゼーションツール	○	○	○	3Dビューの中でバーチャル写真撮影が可能
サンプリング	○	○	○	スキャン点群の間引き機能（全5つのサンプリング機能）
セグメンテーション（分割ツール）	○	○	○	分割ツール（さまざまな方法で点群の分割）
計測ツール	○	○	○	点間距離、高さの計算、点の座標表示などの計測機能
クリッピングボックス	○	○	○	範囲を限定して点群処理
リアルカラー	○	○	○	パノラマの自動作成、パノラマ写真からの点群自動カラーマッチング
点群自動分類	—	○	○	建物、植生、ポール、土地などを自動で分類
鉄骨梁の自動分割	—	—	○	点群から鉄骨に対応するパーツを自動的に分類
ラベル	○	○	○	等高線の標高等の文字位置を自由自在に変更
アノテーション	○	○	○	特定の3Dの場所を注意書きや位置、画像等を付加
アノテーション編集	○	○	○	特定の3Dの場所を注意書きや位置、画像等を編集
レジストレーション				
レジストレーション/ターゲット解析	※1	○	○	各スキャンのレジストレーション機能（全4種類）
バンドルアジャストメント	○	○	○	プロジェクトの中のすべてのターゲットを自動マッチング
オリエンテーションツール	○	○	○	任意の原点で座標を回転/オフセット
ジオリファレンスツール	○	○	○	座標設定、座標オリエンテーションなど
レジストレーションレポート	○	○	○	レジストレーションの精度などレポート出力
基本2D / 3D				
切り平面ツール	○	○	○	点群に任意の平面を定義し、指定した面の点群を抽出
特徴セットツール	○	○	○	任意の点に特徴点を設置
自動コンタ作成ツール	○	○	○	点群から自動的に等高線を作成
2D簡易ライン	○	○	○	点群の断面より任意でポリラインを生成
ポリライン作成ツール	○	○	○	ポリラインを任意で生成
ベシック ジオメトリフィッティングツール	○	○	○	ターゲットを認識できない点群を手動や自動でターゲット認識
画像マッチングツール	○	○	○	情報のない点群と写真の重ね合わせで点群のカラーマッチング
キープレーン作成	○	○	○	スキャンのキープレーンを作成
画像矯正ツール	○	○	○	画像のひずみを任意で調整
オルソ作成ツール	○	○	○	点群からのオルソ画像を作成
TINメッシュ作成ツール	○	○	○	点群またはサーフェスよりTINメッシュを作成
土量計算	○	○	○	点群またはサーフェスから計算
メディア作成ツール（画像/動画）	○	○	○	高画質な点群からの画像とビデオ作成
アドバンスド・レジストレーション				
ターゲットレス・レジストレーション（平面を使った自動合成）	—	○	○	平面を使った自動レジストレーション機能（ターゲットは必要なし）
リファイン・レジストレーション（TZFスキャンを利用した自動合成）	○	○	○	TZF※2を利用でレジストレーション
ステーションセットアップ	—	○	○	ステーション座標の設定でレジストレーション
サーバイツール/調査機能				
縦横断作成	—	○	○	点群より縦横断面を作成
マルチオルソプロジェクション	—	○	○	複数の壁面などのオルソ画像を自動で作成
簡易断面調査（EasyProfile）	—	○	○	簡易的に断面を調査・表示する機能
縦断マッチングツール	—	○	○	他のCADアプリケーションよりプロファイルをインポートし、ポリラインや断面などに対して任意の軸でそれを設置し、プロジェクト内のデータベースへ格納
マップ検査調査ツール	—	○	○	点群検査用のマップを作成
平面モデル調査ツール	—	○	○	床など水平面の歪みなどを調査
ツインサーフェイス	—	○	○	2つの面を比較し差異をビジュアル的に表現・算出
3次元分析	—	○	○	選択した点群の基準面からの距離を算出し差異を色表現
カテナリー曲線描写機能	—	○	○	スキャン点群より送電線等のラインのモデルを自動作成
平面検査ツール	—	○	○	基準面からの平坦度を調査し可視化

※1. 平面を使ったレジストレーションは利用できません。
※2. TZF ファイル…Trimble TX8/TX6の観測ファイル

データ入力/データ出力	BASE (Starter)	Advanced (Core)	Advanced -Modeler (Performance)	機能解説
3D CADモデリング				
モデリングツール	—	—	○	点群よりオブジェクトをモデル化（任意にモデルとしてオブジェクト作成も可能）
パイプツール	—	—	○	点群より自動的にパイプ形状の抽出
Steel Beam モデリング	—	—	○	点群より鋼業製品をモデル化
Steel Catlog モデリング	—	—	○	H鋼などのモデルカタログより、点群を抽出しモデル化
PDMSエクスポート	—	—	○	モデル化されたオブジェクトを他の設計管理システムにエクスポート
パイプ中心線出力	—	—	○	パイプ中心線出力
SketchUp® Proインテグレーション	—	○	○	各モデリング結果をSketchUpに連動
データ共有				
パブリッシャー	—	—	○	プロジェクトをWeb形式で2.5次元にて共有するためのツール

入出力可能データファイル一覧

対応ファイル形式					
入力	点群	Trimble Business Center共用ファイル(tdx) Trimble 3次元スキャンファイル(rwp/job/jxl/asc/neu/tzf) Trimbleサーバイプロジェクトファイル(tsp) Trimble TX5・Faroファイル(fls/iQscan) 測量ネットワークアスキーファイル(CRS/CRD/txt) AutoCADファイル(dxf/dwg) SIMアスキーファイル(SIM) アスキーファイル(neu/asc/xyz) IXFファイル(ixf) LASファイル(Las/Laz) DotProductファイル(dp) E57ファイル(e57) Autodesk FilmBox(FBX) PTXファイル(ptx) リーグルスキャンプロジェクトファイル(rsp) Z+Fスキャンファイル(zfs) TZSファイル(tzs) PTSファイル(pts) IFCファイル(ifc) TOSファイル	出力	点群	Trimble Business Center共用ファイル(tdx) Solids AutoCAD(DWG/DXF) マイクロステーション(dgn) アスキーフォーマット(asc) E57ファイル(e57) LASファイル1.2-1.4(Las/Laz) Pointtoolファイル(pod) PTSファイル(pts) ウェーブフロント(OBJ) ウェーブフロントAutodesk(FBX) GoogleEarth(kmz) LadnXML(xml) BSFファイル(bsf) PDMS マイクロファイル(pdmsmac) IFCファイル(ifc) Recapファイル(rcp)
					オルソ画像 tif
		画像 jpg、BMR、tifファイル		メディア	BMPファイル,AVIファイル（動画）
	座標	csvファイル		各種レポート	doc（ワードファイル形式）

Trimble RealWorks 動作環境

推奨スペック	
オペレーティングシステム	Windows 11/10 (64bit) 必須
プロセッサ	最低 2.8GHz（Quad-Core）以上
搭載メモリー	32GB推奨（最低16GB以上） 取扱可能な点群数は、搭載メモリーにより変わります 64GB：20億点 32GB：10億点 16GB：5億点
グラフィックカード	OpenGL4.4コンパティブル 最小1GB VRAM(3GB以上推奨)
SSD	500GB推奨
マウス	3ボタンマウス必須

推奨スペックはあくまで目安です。データサイズや点群の量により、処理スピード等が大きく変わります。お客様のより良い作業効率を確保するためには、上記推奨スペックより上の動作環境をご用意ください。機能表、入出力可能データファイル一覧、動作環境は、「Trimble RealWorks Ver.2024」に基づく表記です。



Trimble 3D Solutions



Trimble X12 / X9

他社スキャナーデータ
LASデータ(UAV等)

スキャナーデータ
観測データ



Trimble SX12

スキャナーデータ
観測データ

LASデータ(UAV等)



**Trimble
RealWorks**

プロジェクトの共有



**Trimble
Business Center**

他社点群編集ソフト/他社 3D CAD

各種レポート

データ共有

インターネットエクスプローラー
Microsoft Edge/Google Chrome

SketchUp

TOWISE

他社点群編集ソフト/他社 3D CAD

各種レポート

データ共有

Trimble Connect
Trimble Clarity



お問い合わせ

2CJ-H8WT1-1(2505-10)YY

株式会社 **ニコン・トリンブル**

<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

ジオスぺシャル事業部

〒144 - 0035 東京都大田区南蒲田 2 - 16 - 2 テクノポート大樹生命ビル

※ 掲載されている各値は、環境により変動します。

※ Trimble及び地球儀と三角のロゴは、米国Trimble社の登録商標です。

※ Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標及び商標です。

※ ご注意：本カタログに掲載した製品及び製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。